
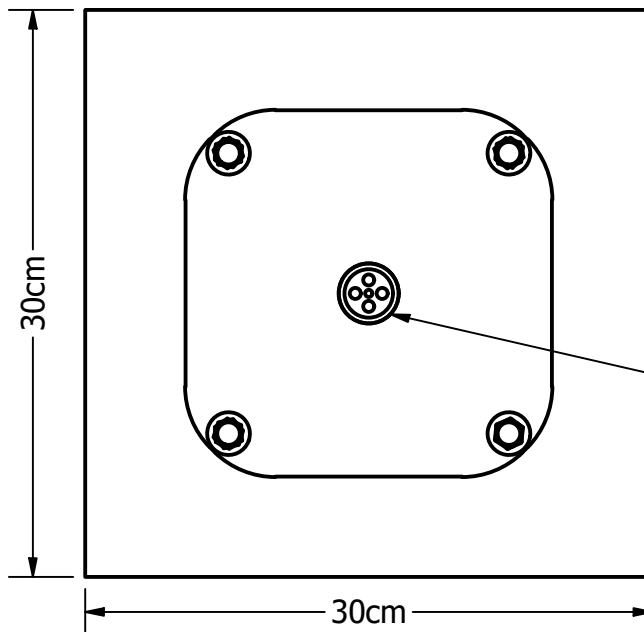


DETAIL A
SCALE 0,32 : 1

4 cables #8AWG (Fases)
1 cable #10AWG (Tierra compartida)
Se utilizan 2 breakers de 2 polos 40A
Cada breaker alimenta 1 estación de carga

-Placa guía dada por el fabricante
-Sumergir los 4 pernos dentro del concreto
-La placa tiene que quedar sobre la superficie de concreto limpia

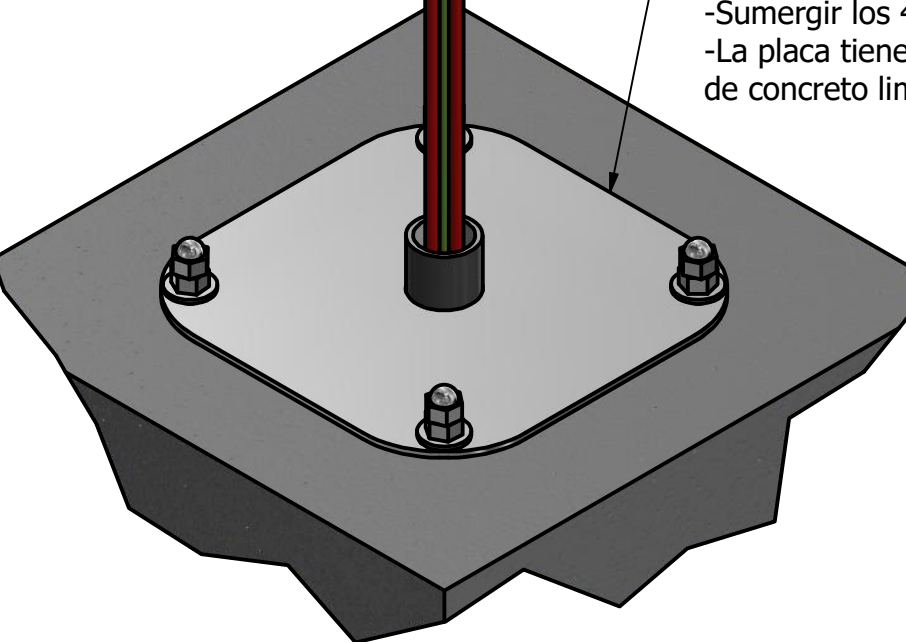

Tubo de PVC DE 1 y 1/4 Pulg MAX

