
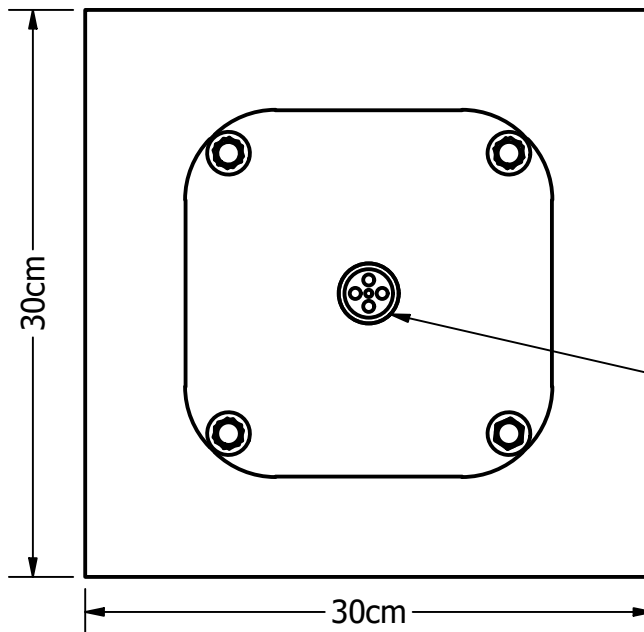


DETAIL A  
SCALE 0,32 : 1

4 cables #6AWG (Fases)  
1 cable #8AWG (Tierra compartida)  
Se utilizan 2 breakers de 2 polos 55A  
Cada breaker alimenta 1 estación de carga

-Placa guía dada por el fabricante  
-Sumergir los 4 pernos dentro del concreto  
-La placa tiene que quedar sobre la superficie  
de concreto limpia

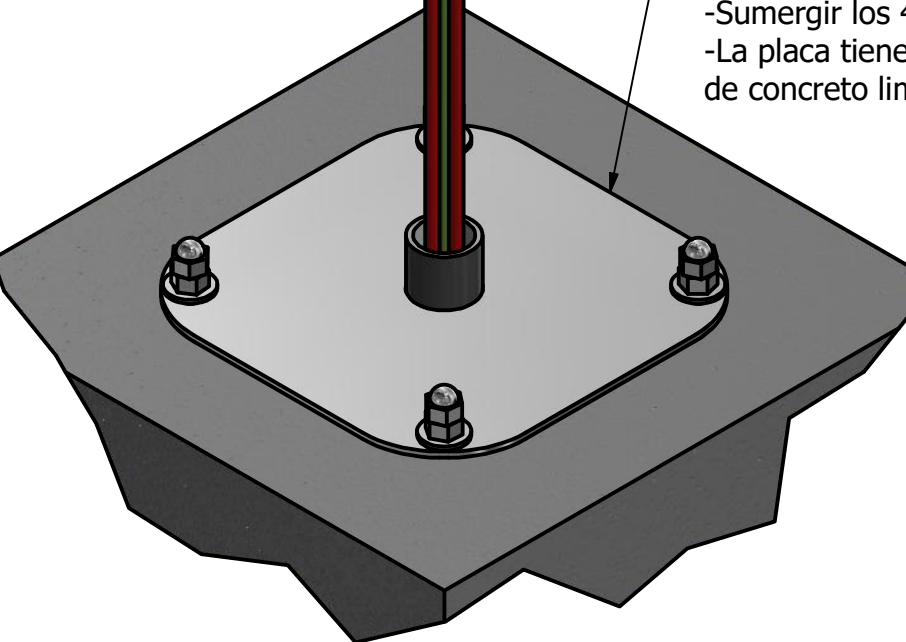

Tubo de PVC DE 1 y 1/2 Pulg MAX

